



# 森林(MORI)の塗料




# 木材塗料専門メーカーによる木材の為の木材を使用した木材塗料

創業依頼40年、木材にこだわり続け、木材塗料を作り続けてきました。

そんな私達が辿り着いた究極の木材の為の塗料。木材の成分、精油を使用した塗料「森林(MORI)の塗料」

森林・製材・加工・塗装まで木材に携わる全ての人々と繋がれる国産の木材塗料です。

塗料が森の循環の一部に、また製品を通じて少しでも木材に恩返しをしたいという思いを込めて開発した塗料です。

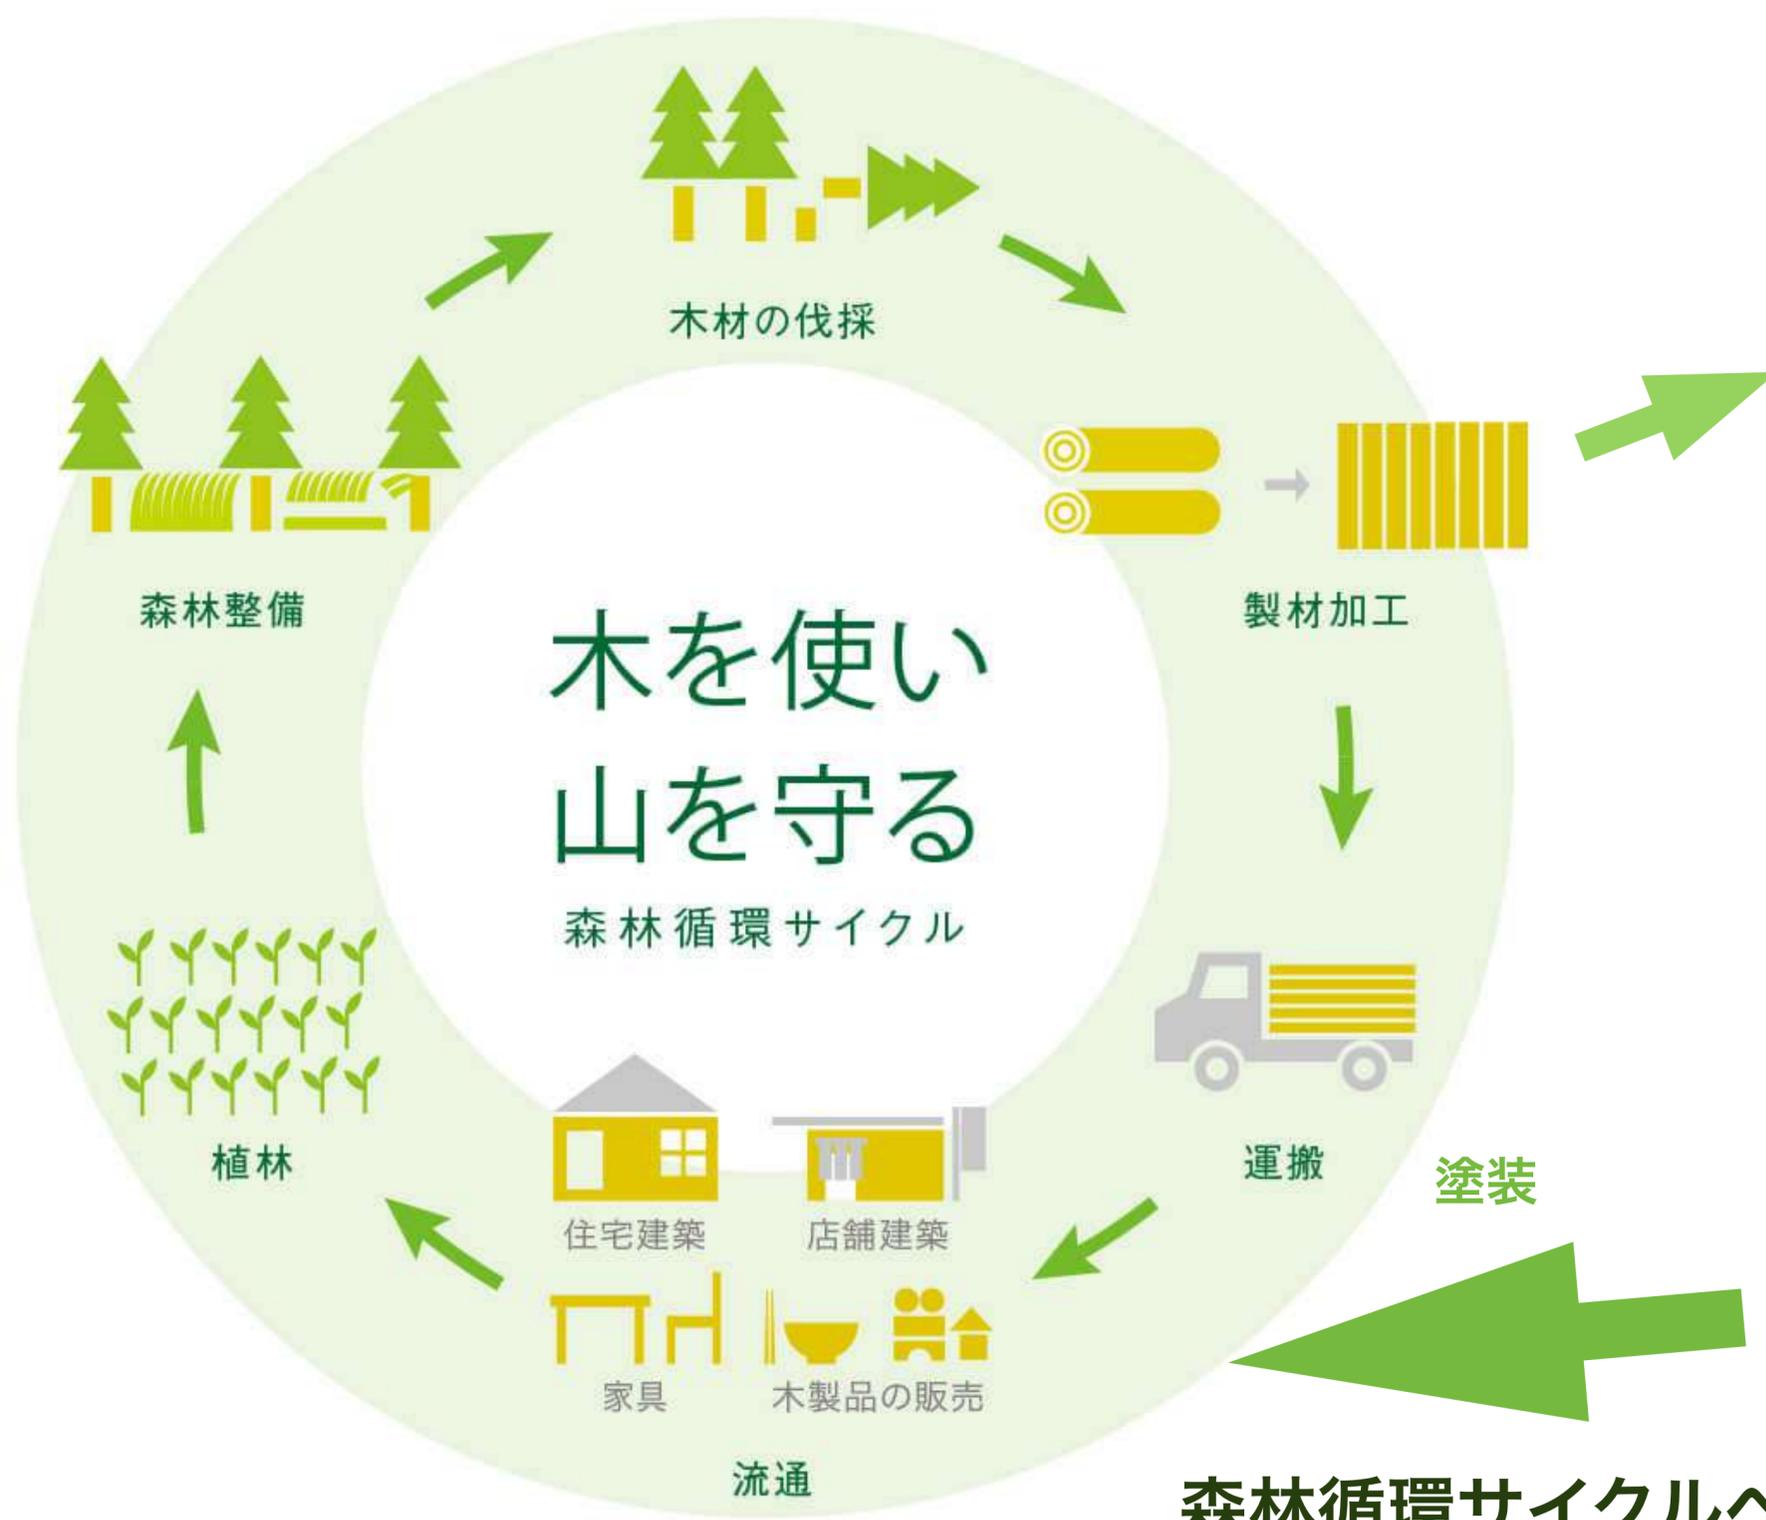


精油を抽出



塗料に再利用




森林循環サイクルへ



木材の乾燥設備を利用して精油を抽出(水蒸気蒸留方式)→塗料製造

# 室内向け木部塗料のジャンル

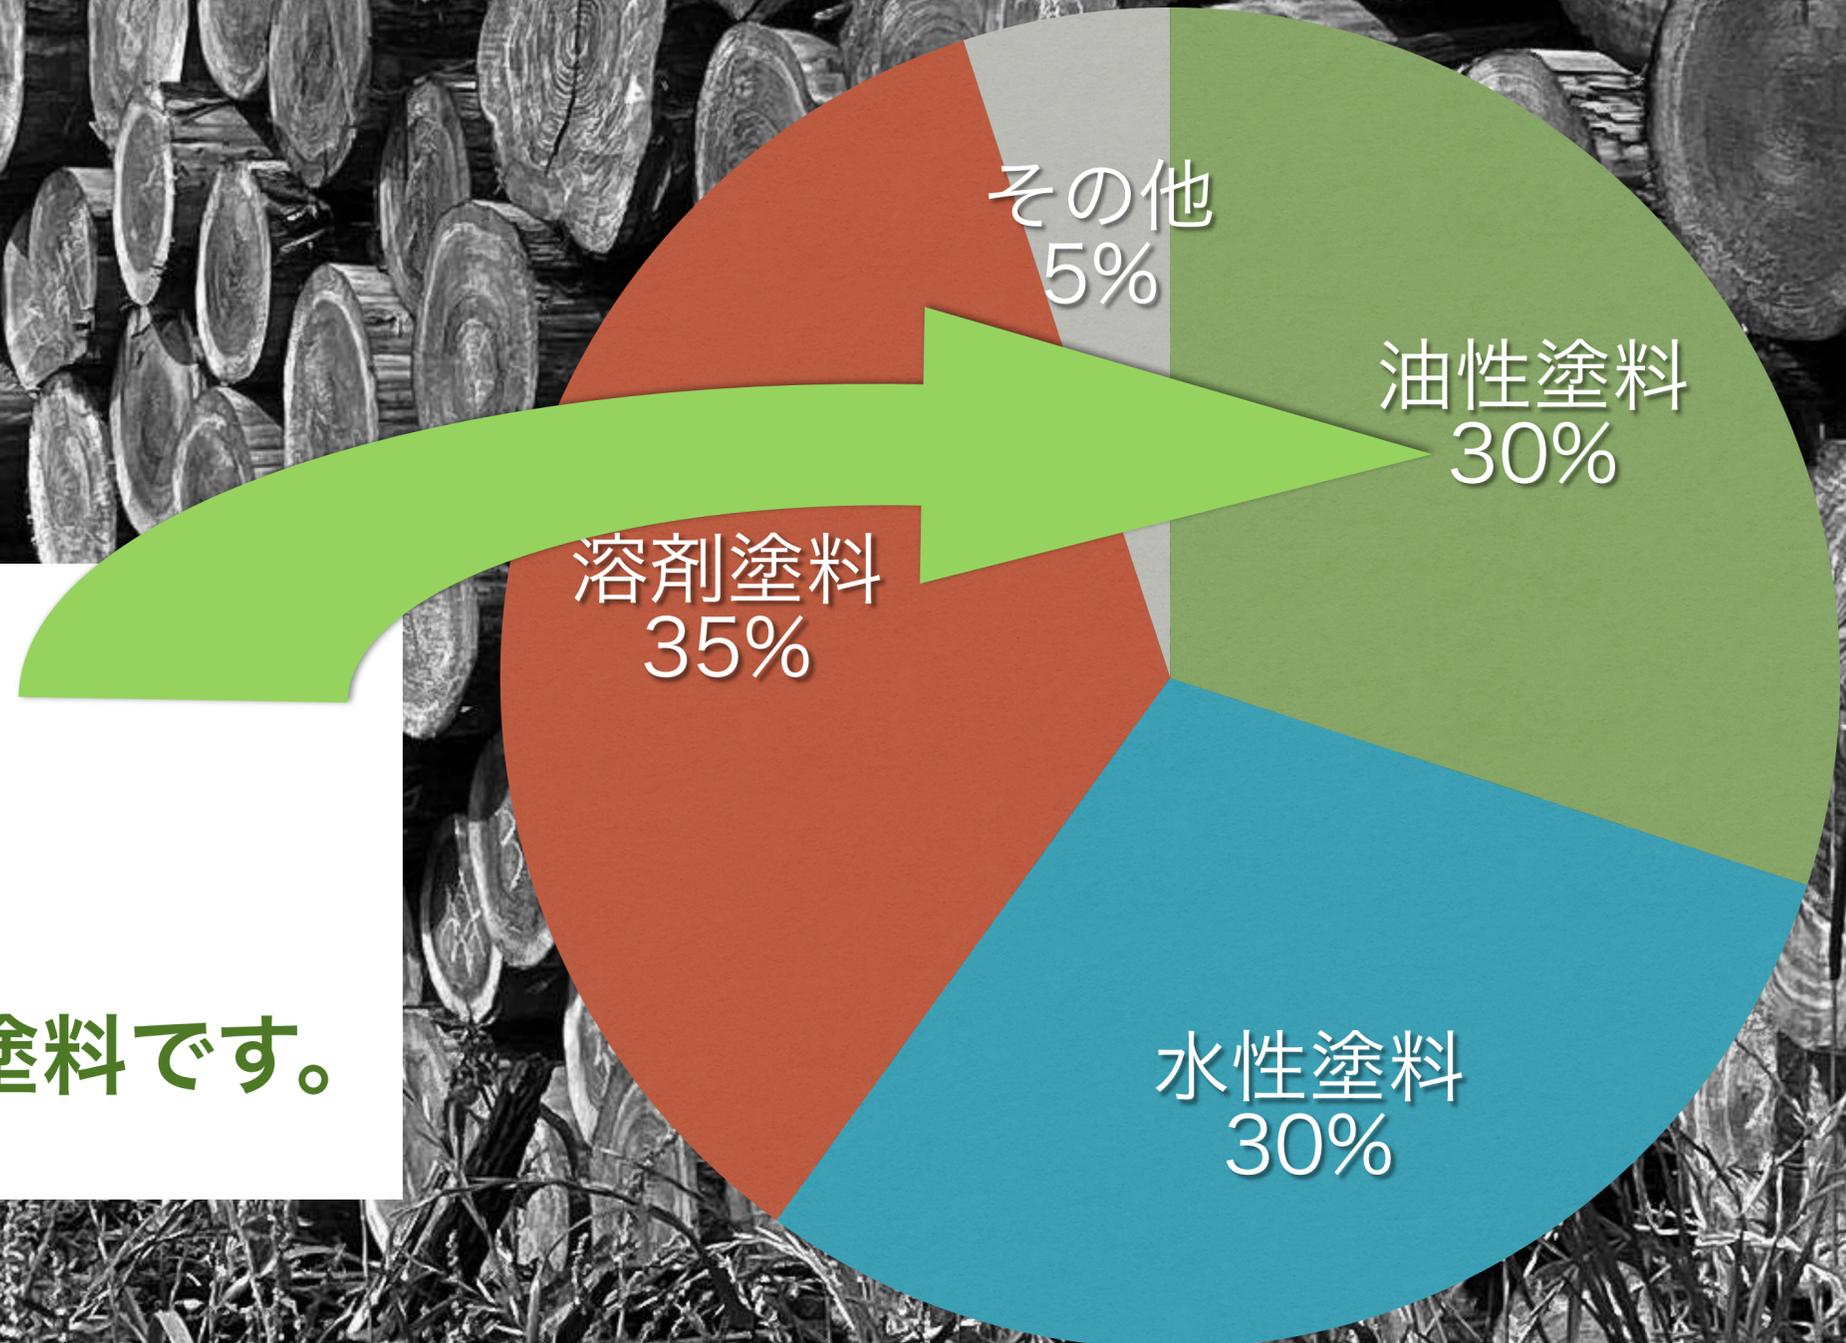

更にこの中から

浸透性塗料と造膜性塗料に分類

森林(MORI)の塗料は油性の浸透性塗料です。

# 従来の植物油系油性塗料との主成分の比較



従来型植物油塗料



森林(MORI)の塗料



森林(MORI)の塗料は従来から使用されている植物油に加え木材油を塗料に使用しています。

# 従来の植物油系油性塗料との比較

	森林(MORI)の塗料	ヨーロッパ産塗料 A	ヨーロッパ産塗料 B	ヨーロッパ産塗料 C
乾燥時間(20°C)	12 時間	12 時間	4 時間	12 時間
臭気	森林の香り	シンナー臭	シンナーの臭い	シンナーの臭い
塗装可能面積(1 回塗り当たり)	35~40 m <sup>2</sup> /ℓ	20 m <sup>2</sup> / ℓ	24m <sup>2</sup> /ℓ	18 m <sup>2</sup> /ℓ
推奨塗装回数	1 回~2 回	1 回	2 回	2 回
設計材工価格/㎡	1500 円	1300 円	2300 円	2300 円
製造	国内	海外より輸入	海外より輸入	海外より輸入

製造を日本国内で行い、販売する事で海外からの輸送に際してのCO2の排出を抑制すると共に確かな品質の商品を提供致します。



室内全般に使用可能。  
汚染物質等から木材を保護します



## 森林(MORI)の塗料



**用途** 屋内木部全般

天井、腰壁、建具、無垢床等の汚れやささくれからの保護効果

**成分** 国産木材の精油・植物油(菜種油・荏胡麻油等、食用油のアップサイクル含む)・乾燥剤

**容量** ・1 L (約30~40m<sup>2</sup>/1回塗り)  
・2 L (約60~80m<sup>2</sup>/1回塗り)



キャピタルペイント株式会社